



MANUAL DE MONTAGEM TORRE DE TOMADA AUTOMÁTICA COM CABOS DEDICADOS

VERSÃO 1.0

CAIXA
TOMADA[®]




ATENÇÃO!

A torre não deve ser instalada em local que tenha contato fácil com água ou umidade. A instalação ou manutenção deve ser SEMPRE executada por um eletricista. O produto deve ser limpo somente com pano seco de algodão ou semelhante.

PASSO A PASSO DA MONTAGEM:

- 1 Abra um furo de 82mm a 85mm na bancada com serra copo ou ferramenta cortante. Remova o anel de fixação da parte inferior e encaixe a torre no furo existente.



- 2 Após posicionar a torre no local desejado, utilize o anel de fixação para prender e manter a torre fixa. Cuidado para não apertar o anel com muita pressão/força, pois isso poderá impedir a torre de abrir ou fechar corretamente.




3

A fiação identificada com uma anilha amarela "V" fornece tensão para a primeira tomada, que está mais próxima do topo da torre. Utilize o conector na ponta para prender o fase da rede 01 no cabo de cor preta, o neutro da rede 01 no cabo de cor azul e o terra no cabo de cor verde.

A fiação identificada com duas anilhas amarelas "V" fornece tensão para a segunda tomada, que está no meio da torre. Utilize o conector na ponta para prender o fase da rede 02 no cabo de cor preta, o neutro da rede 02 no cabo de cor azul e o terra no cabo de cor verde.

A fiação identificada com três anilhas amarelas "V" fornece tensão para a terceira tomada, que está mais próxima da base da torre. Utilize o conector na ponta para prender o fase da rede 03 no cabo de cor preta, o neutro da rede 03 no cabo de cor azul e o terra no cabo de cor verde.

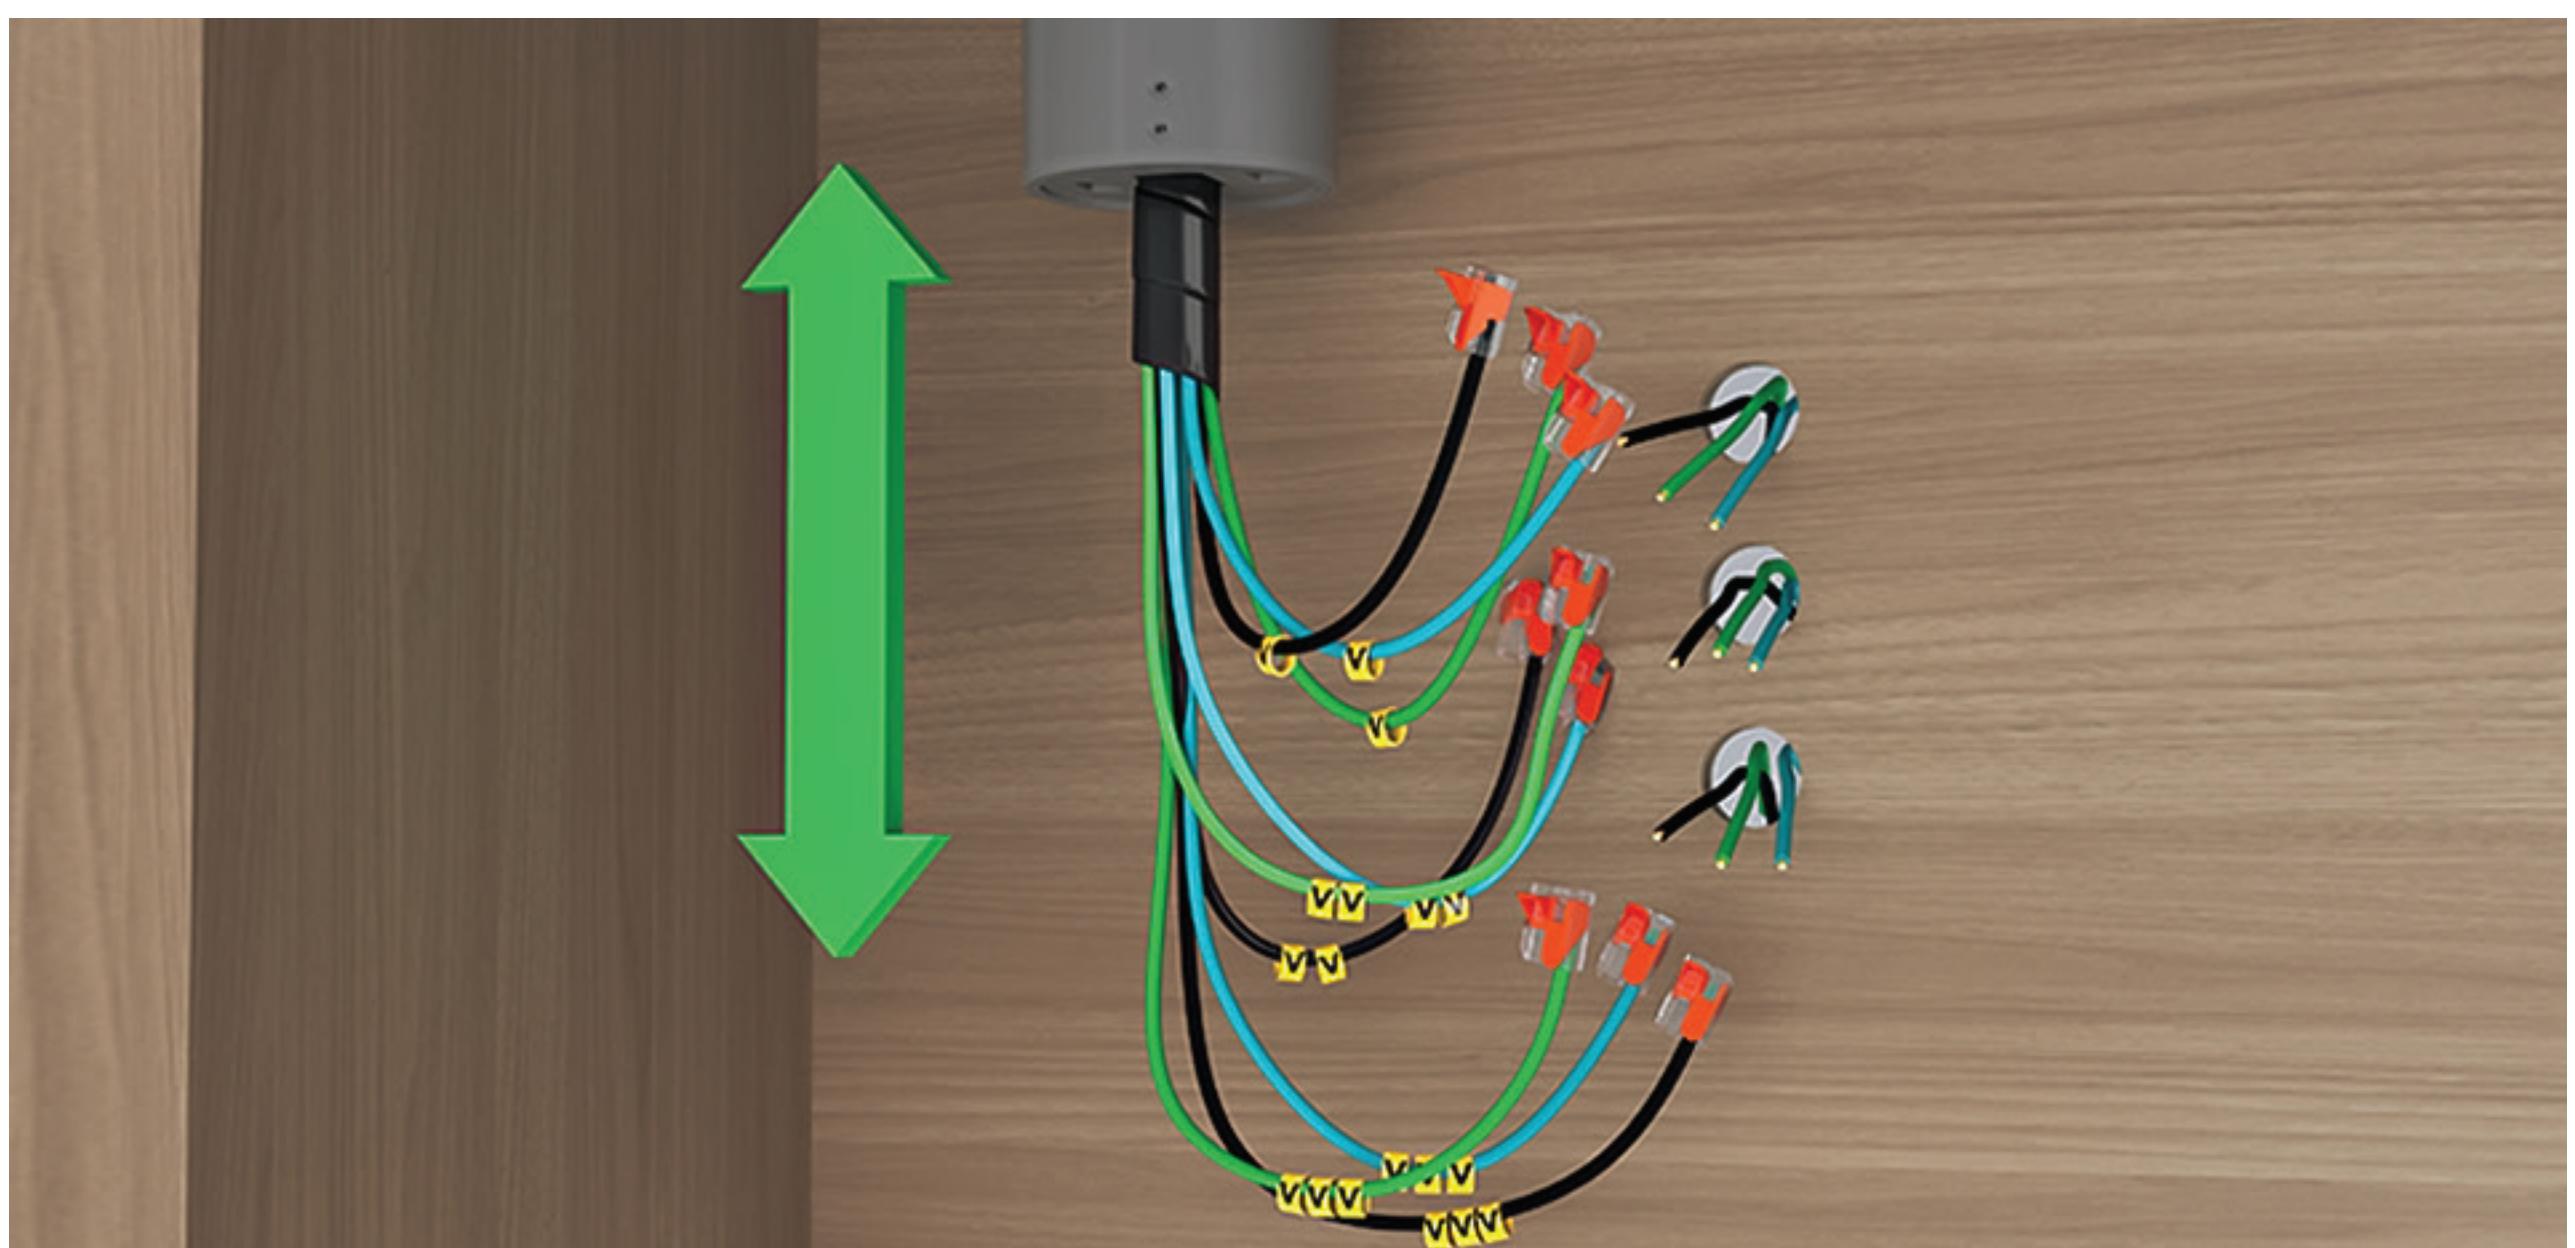

ATENÇÃO!

Cada circuito tem capacidade de carga de 20 Amperes, que em 220V permitem conexão de equipamentos até 4.400W e em 127V até 2.540W.

- 4** Para a torre com carregador Wireless/Indução (modelo TR03AW) será necessário prever um ponto próximo de tomada elétrica para alimentar a fonte do carregador Wireless/Indução que está no topo da torre.



PRONTO! Sua torre já está instalada.



Para garantir a durabilidade da sua Torre/Caixa Tomada, sugerimos acessar nossos vídeos de dicas e boas práticas de instalação.

caixatomada.com/como-funciona

**PRODUTO NÃO PERCÍVEL.
UTILIZA TOMADAS E CABOS
CERTIFICADOS PELO INMETRO.**

SAC
EM HORÁRIO COMERCIAL

51 3902.1038

51 98051.2642