



# MANUAL DE MONTAGEM

## TORRE MANUAL PARA TOPO EM PEDRA


VERSÃO 1.0



# PASSO A PASSO DA MONTAGEM:

## 1 Faça o furo na bancada

- Abra um furo de 100mm (10cm) de diâmetro no local desejado da bancada.
- Remova o **disco de pedra** resultante com cuidado, pois ele será utilizado posteriormente como acabamento no topo da torre.
- Limpe a região do corte para remover o pó antes de prosseguir.

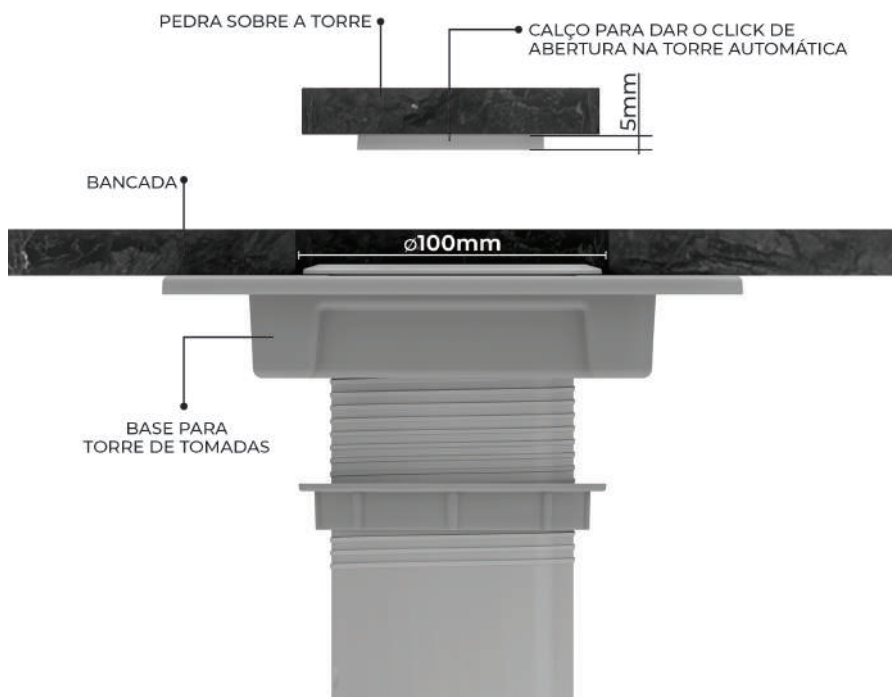

## ATENÇÃO!


Guarde o **disco** removido ao fazer o recorte na superfície. Ele é indispensável para criar o **acabamento** contínuo de veios e textura da pedra e **camuflar** a torre de tomada na bancada.

## 2 Prepare o acabamento em pedra

- Destaque a peça plástica central que acompanha a base de sustentação da torre.
- Cole a peça plástica perfeitamente centralizada na parte inferior do disco de pedra removido no Passo 1.

### IMPORTANTE:

A peça plástica central é a responsável por acionar a torre. Ao pressionar o acabamento em pedra, ela permite o deslocamento necessário para realizar o "clique" de abertura.

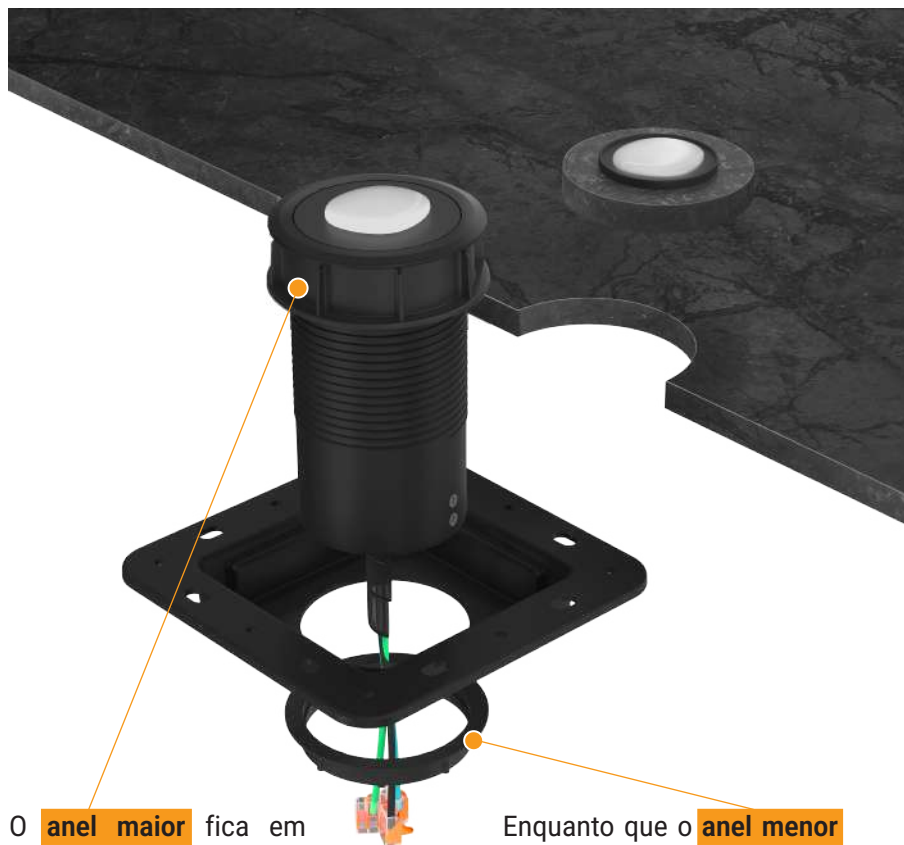


O **anel maior** fica em cima, permitindo realizar a regulação da torre

Enquanto que o **anel menor** é colocado por baixo para a fixação da mesma.

### 3 Instale a base de sustentação

- **Posicione a base de apoio** na parte inferior (por baixo) da bancada, alinhada ao furo.
- **Fixe a base** utilizando cola adequada para a pedra ou parafusos no móvel inferior. *Obs: Parafusos não acompanham o produto.*
- Verifique se a base está perfeitamente **nivelada** e **centralizada** com o furo de 100mm (10cm) de diâmetro.

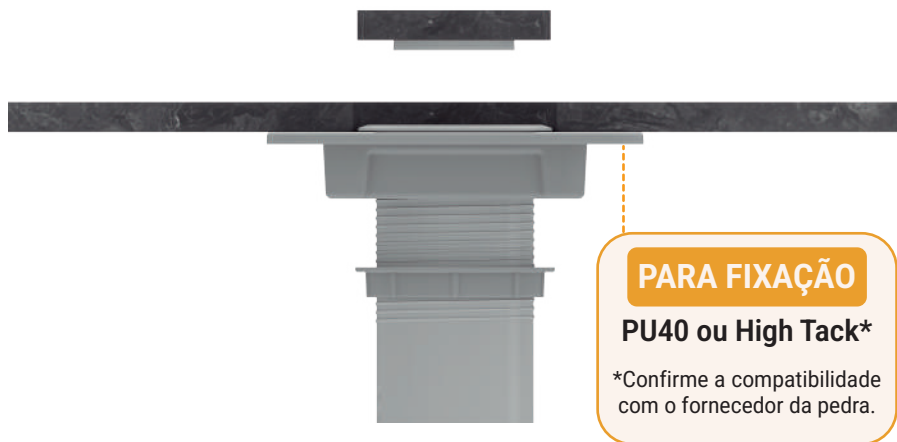

### 4 Instale e regule a torre


- Passe a fiação elétrica pelo corte e **encaixe o corpo da torre** no suporte instalado.
- Faça a **pré-regulagem da altura da torre** de acordo com a espessura da pedra de acabamento:
  - Gire a torre no **sentido horário** para **baixar** a sua altura final.
  - ← Gire a torre no **sentido anti-horário** para **eleva**r a altura da torre.
- Ajuste a rosca até que a extremidade superior fique na altura correta para receber o acabamento.

#### IMPORTANTE:

A regulagem de altura girando o anel compensa **variações na espessura da pedra** e garante o **nivelamento perfeito com a bancada**.

## 5 Cole e alinhe o disco de acabamento

- Aplique a cola recomendada pelo fornecedor sobre a tampa da torre, **posicione o disco de pedra** e alinhe os veios com o desenho da bancada enquanto a cola estiver fresca.
- Deixe secar/curar conforme o tempo recomendado pelo fabricante da cola antes do uso diário.
- Com a cola seca, **reajuste a altura da torre** até que o disco fique perfeitamente nivelado com a bancada e **aperte o anel inferior para travar a estrutura**.

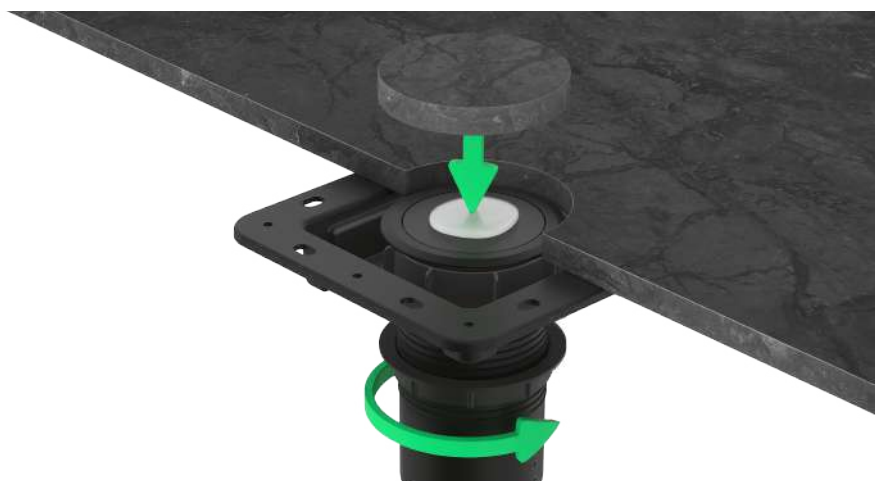

## ⚠️ ATENÇÃO!

Não aperte o anel inferior com força excessiva para não deformar a estrutura plástica nem travar o mecanismo de subida da torre.

### TESTE FINAL:




Pressione o topo da torre para acionar o "clique" e confirme se ela sobe e desce de forma automática e sem travar.

# ATENÇÃO!

A torre não deve ser instalada em local que tenha contato fácil com água ou umidade. **A instalação elétrica da torre de tomada ou manutenção deve ser SEMPRE executada por um eletricista.** O produto deve ser limpo somente com pano seco de algodão ou semelhante.


## INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

### TORRE PADRÃO

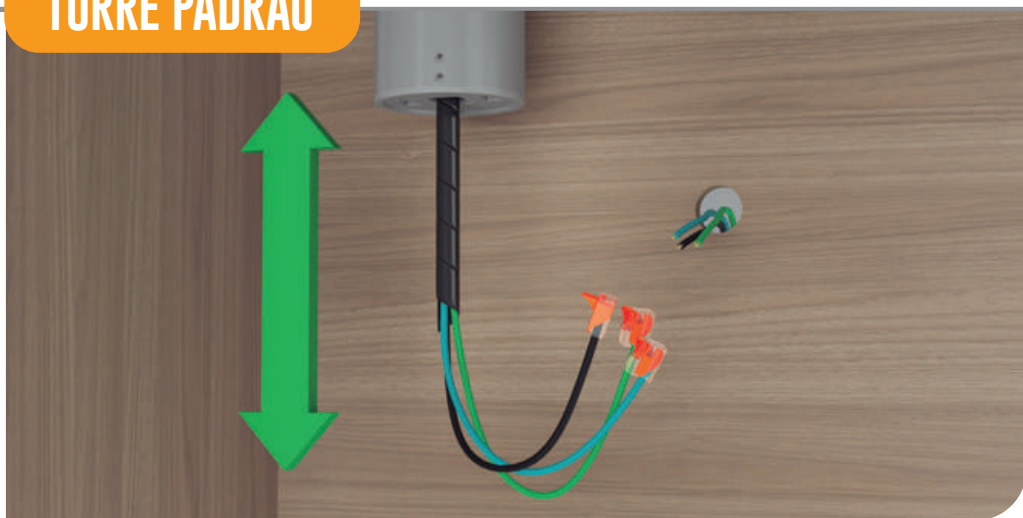

- A fiação que alimenta a torre de tomada é ligada diretamente na rede elétrica da casa/apartamento para suportar desde eletros leves até eletros mais robustos e de alta potência.
- Utilize o conector Wago na ponta de cada cabo para prender o “fase” da sua rede elétrica no cabo preto, o “neutro” no cabo azul e o “terra” no cabo verde. Assim, você terá ligado a fiação que vem da casa com a fiação que vai alimentar a torre de tomada.

## TORRE COM CABOS DEDICADOS

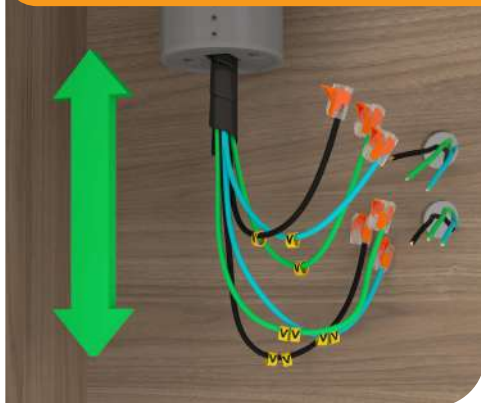


• A fiação identificada com uma anilha amarela "V" fornece tensão para a primeira tomada, que está mais próxima do topo da torre. Utilize o conector na ponta para prender o "fase" da rede 01 no cabo de cor preta, o "neutro" da rede 01 no cabo de cor azul e o "terra" no cabo de cor verde.

• A fiação identificada com duas anilhas amarelas "V" fornece tensão para a segunda tomada, que está no meio da torre. Utilize o conector na ponta para prender o "fase" da rede 02 no cabo de cor preta, o "neutro" da rede 02 no cabo de cor azul e o "terra" no cabo de cor verde.

## TORRE COM TOMADA VERMELHA

• A fiação identificada com a letra "V" fornece tensão para a tomada de cor vermelha. Utilize o conector na ponta para prender o "fase" 1 da rede no cabo de cor preta, o "fase" 2 da rede no cabo de cor azul e o "terra" no cabo de cor verde. Faça o mesmo para ligar a tensão que vai alimentar as outras tomadas utilizando os demais cabos disponíveis.

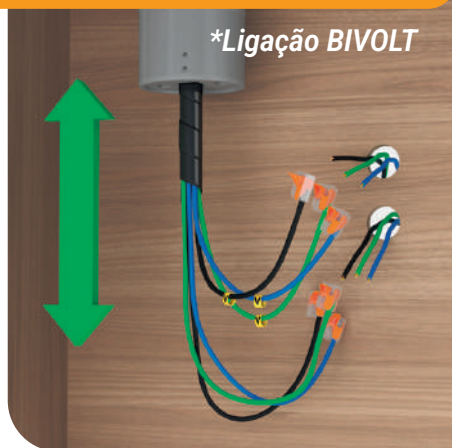

## IMPORTANTE:

Não obstrua a saída da fiação na base da torre, ela precisa ficar livre para os fios elétricos subirem quando a torre for aberta ou descerem quando a torre for fechada.

## PRONTO! Sua torre já está instalada.



Para garantir a durabilidade da sua Torre/Caixa Tomada, sugerimos acessar nossos vídeos de dicas e boas práticas de instalação.

[caixatomada.com/como-funciona](https://caixatomada.com/como-funciona)



PRODUTO NÃO PERECÍVEL.  
UTILIZA TOMADAS E CABOS  
CERTIFICADOS PELO INMETRO.

**SAC**  
EM HORÁRIO COMERCIAL



51 3902.1038  
51 98051.2642